

De la machine la plus simple à la plus sophistiquée
Toujours plus de performance



V 850G - Electroérosion à fil - 5 axes

- ▶ X/Y/Z : 800 x 500 x 350 mm
- ▶ U/V : 160 x 160 mm
- ▶ Diamètre de fil : 0,15 - 0,3 mm laiton ou revet



- ▶ Précision et performance
- ▶ Code ISO Mitsubishi ou FANUC




V 400G



V 650G



V 2180

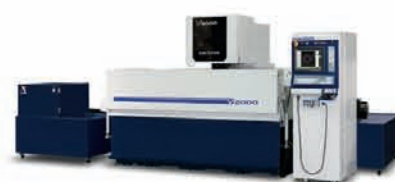

V 2000